


MICROgarde® II

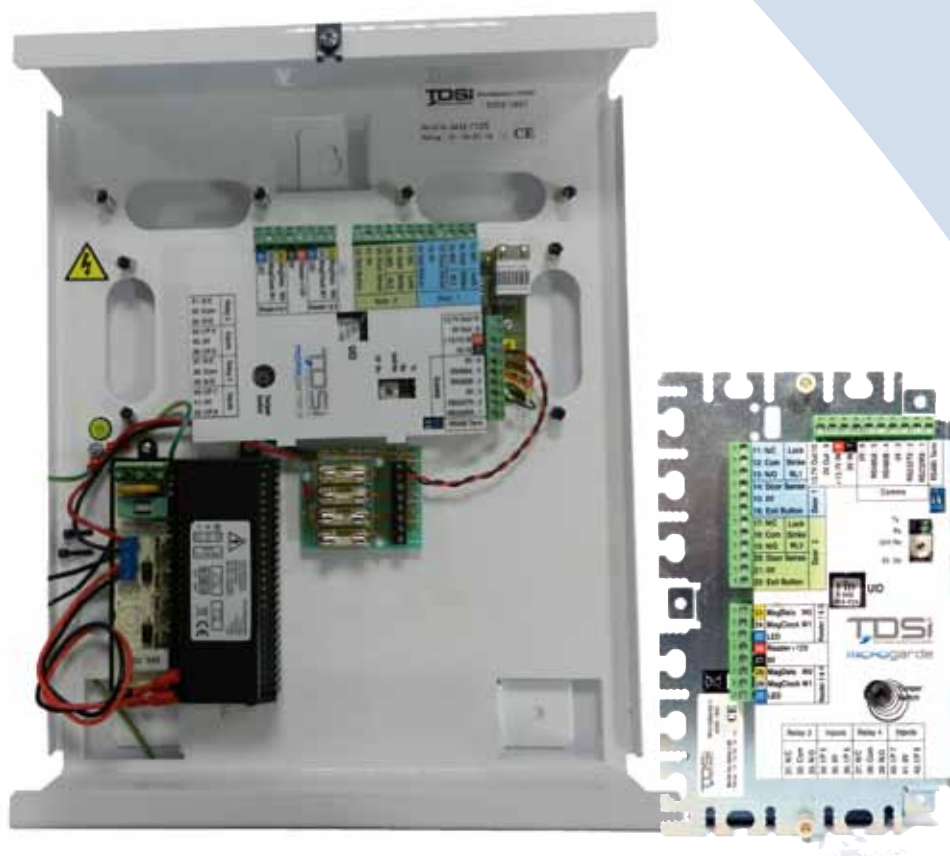

2 drzwiowy / 4 czytnikowy kontroler

MICROgarde® II jest ekonomicznym, sieciowym urządzeniem kontroli dostępu i raportowania zdarzeń.

Każdy kontroler można uruchamiać niezależnie lub jako część sieci. Zestaw startowy pozwala na łatwy dobór wszystkich niezbędnych elementów.

SPECYFIKACJA

TDSi Produkt numer	5002-1800/5002-1806
Wymiary	210 x 135 x 47 mm (bez Zasilacza) 346 x 280 x 85 mm (z Zasilaczem)
Waga	600 g (bez Zas., 4.9kg (z Zasilaczem)
Warunki pracy	-5°C do +45°C, 0 do 95% wilgotność
Zasilanie	Wejście: 10 do 14 VDC, 1 A (bez Zasilacza) 100 do 240 VDC, 1.2A (z Zasilaczem)
Max kart	10,000 używany z EXgarde EXPRESS PC software 20,000 używany z EXgarde PRO PC Software
Czytniki	Maximum 4 czytniki kiedy używamy TDSi EXprox, Optica® i Digital Microcard w konfiguracji czytnik na wej. i czytnik na wyj. Alternatywnie tylko 2 czytniki innych producentów wyposażone w standard clock&data (ABA track 2 emulation), 26-bit Wiegand i HID standard 37-bit (H10302) .
Drzwi	0, 1 lub 2
Wejścia	ogółem 4 ; po 2 na każde drzwi
Wyjścia	ogółem 2 (30 V, 2 A styki) ; po 1 na każde drzwi
Opcje rozbudowy	Moduł przekaźnikowy dodaje 2 przekaźniki wyjścia i 4 dodatkowe wejścia
Komunikacja	RS232 z wbudowanym konwerterem RS485 dla podłączenia kolejnych kontrolerów. TCP/IP opcjonalnie.

ZAMÓWIENIA

Produkt Numer: **5002-1800**
Nazwa: MICROgarde® II standard bez zasilacza

Produkt Numer: **5002-1801**
Nazwa: MICROgarde® II z TCP/IP

Produkt Numer: **5002-1806**
Nazwa: MICROgarde® II z 3A zasilaczem

Produkt Numer: **5002-1807**
Nazwa: MICROgarde® II TCP/IP z 3A zasilaczem

Produkt Numer: **5002-1805**
Nazwa: MICROgarde® II Starter Zestaw–Angielski

Part Number: **5002-1815**
Description: MICROgarde® II Starter Zestaw–Francuski

Produkt Numer: **5002-1825**
Nazwa: MICROgarde® II Starter Zestaw–Hiszpański

Produkt Numer: **5002-1835**
Nazwa: MICROgarde® II Starter Zestaw–Włoski

Produkt Numer: **5002-1813**
Nazwa: MICROgarde® RS-232 kabel komunikacyjny

Produkt Numer: **5002-1811**
Nazwa: MICROgarde® I/O moduł wej/wyj, do rozbudowy

Produkt Numer: **5002-1812**
Nazwa: MICROgarde® TCP/IP moduł do rozbudowy

CECHY I ZALETY

2-drzwiowy, sieciowy kontroler dostępu max. do 400 drzwi może być kontrolowanych w jednej sieci.

Umożliwia łatwą rozbudowę systemu.

Używa czytniki TDSi lub innych producentów

Pozwala na dopasowanie do istniejącego systemu.

Obudowa ABS odporna na uderzenia ze stykiem sabotażowym.

Natychmiastowe powiadomienie o otwarciu kontrolera.

Wbudowany konwerter RS-232/RS-485 .

Nie jest potrzebny oddzielny konwerter.

Wymienna 2-żyłowa RS-485 komunikacja

łatwość instalacji i podłączenia.

Ustawialny zegar z funkcją blokowania.

Zapewnia zgodność z DDA.

Diagnostyka LED-owa.

Upraszcza uruchomienie.

Dodatkowe moduły I/O i TCP.

Zapewniają integrację i całkowitą elastyczność.

Automatyczne zwolnienie drzwi pożarowych.

Automatyczna kontrola wybranych drzwi w przypadku pożaru.

Pełna kompatybilność z EXgarde PRO.

Łatwość upgrade-u dla zapewnienia większej funkcjonalności i integracji innych systemów.

Kupując kontroler otrzymujesz bezpłatny intuicyjny software.

Nie wymaga żadnego treningu.

STARTER ZESTAW

- 1 MICROgarde® II kontroler
- 2 EXprox czytniki zbliżeniowe
- 1 RS-232 kabel
- 10 kart zbliżeniowych
- 1 CD-ROM zawierający PC software
- Zestaw montażowy



TDSi UK
Unit 10 Concept Park,
Innovation Close,
Poole,
Dorset BH12 4QT
United Kingdom
t: +44 (0)1202 723535
f: +44 (0)1202 724975
e: sales@tdsi.co.uk

ALSET
ul. Wołoska 49
02-583 Warszawa
Polska
t: +48(22)6469306
e: office@alset.pl
w: www.alset.pl