

PRZYCISKI WYJŚCIA



CE



PRZYCISKI WYJŚCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

wandaloodporne z zaciskami do lutowania



PB19NO+NC



PB19NO+NC/B12



PB19NO+NC/G12



PB19NO+NC/R12


CECHY PRODUKTU

Typ				
PB19NO+NC	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	
PB19NO+NC/B12	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC
PB19NO+NC/G12	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC
PB19NO+NC/R12	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC



Podłączenie dzięki zaciskom do lutowania

Kod produktu	Opis	Waga w kg	Kod
PB19NO+NC	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) zaciski podłączeniowe	0,02	85365080
PB19NO+NC/B12	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12 V DC zaciski podłączeniowe - niebieski	0,02	85365080
PB19NO+NC/G12	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12 VDC zaciski podłączeniowe - zielony	0,02	85365080
PB19NO+NC/R12	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12 V DC zaciski podłączeniowe - czerwony	0,02	85365080

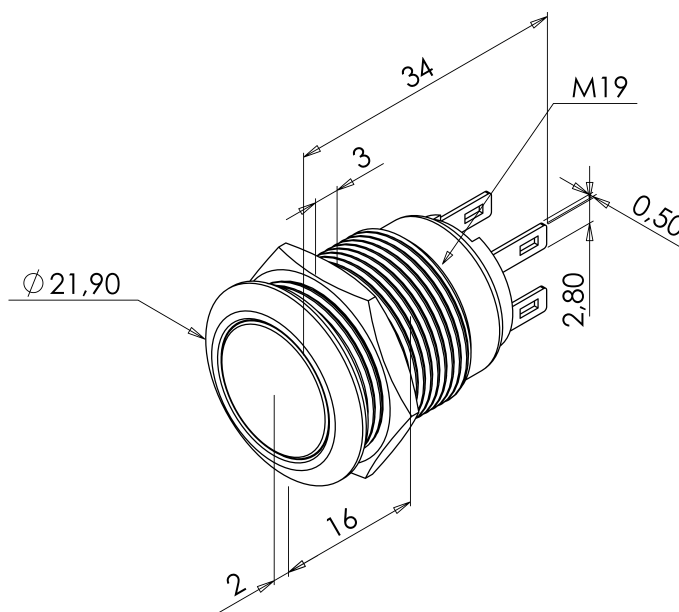


PB19NO+NC

PRZYCISKI WYJŚCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ WĄSKIE

wandaloodporne z zaciskami do lutowania podtynkowe



PB19NO+NC_SI



PB19NO+NC_B12_SI



PB19NO+NC_G12_SI



PB19NO+NC_R12_SI


CECHY PRODUKTU

Typ				
PB19NO+NC_SI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	
PB19NO+NC_B12_SI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC
PB19NO+NC_G12_SI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC
PB19NO+NC_R12_SI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC



podtynkowe posiadają płytę napowierzchniową

Kod produktu	Opis	Waga w kg	Kod
PB19NO+NC_SI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) + płyta PBP19_3 zaciski do lutowania	0,06	85365080
PB19NO+NC_B12_SI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12V DC + płyta PBP19_3 zaciski do lutowania - podświetlenie niebieskie	0,06	85365080
PB19NO+NC_G12_SI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12V DC + płyta PBP19_3 zaciski do lutowania - podświetlenie zielone	0,06	85365080
PB19NO+NC_R12_SI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12 DC + płyta PBP19_3 zaciski do lutowania - podświetlenie czerwone	0,06	85365080

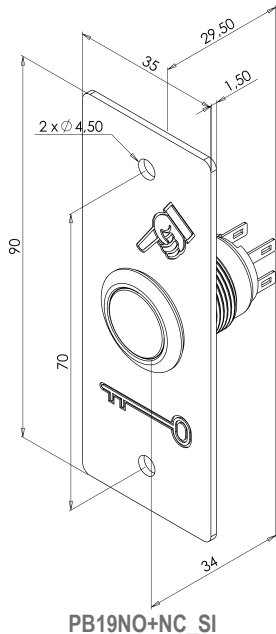

PRZYCISK WYJŚCIA STAL NIERDZEWNA WANDALOODPORNY

PRZYCISKI WYJŚCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ wandaloodporne z przylutowanymi przewodami (15 cm)



PB19NO+NC_4FS



PB19NO+NC_B12_6FS



PB19NO+NC_G12_6FS


CECHY PRODUKTU

Typ				
PB19NO+NC_4FS	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	
PB19NO+NC_B12_6FS	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC
PB19NO+NC_G12_6FS	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC



Podłączenie dzięki przylutowanym przewodom 15 cm

Kod produktu	Opis	Waga w kg	Kod
PB19NO+NC_4FS	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) - 4 żyły 15 cm	0,05	85365080
PB19NO+NC_B12_6FS	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) - 6 żył 15 cm niebieski	0,05	85365080
PB19NO+NC_G12_6FS	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) - 6 żył 15 cm zielony	0,05	85365080

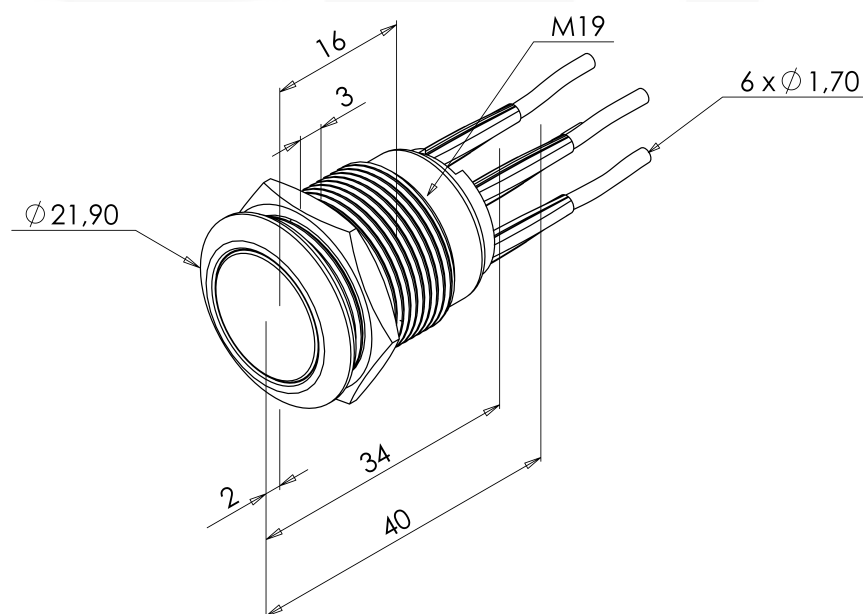

PB19NO+NC_4FS

PRZYCISKI WYJŚCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ WĄSKIE

wandaloodporne z przylutowanymi przewodami (15 cm) podtynkowe



PB19NO+NC_4FS_SI



PB19NO+NC_B12_6FSI



PB19NO+NC_G12_6FSI



PB19NO+NC_R12_6FSI


CECHY PRODUKTU

Typ	V/A	°C	IP	V LED
PB19NO+NC_4FS_SI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	
PB19NO+NC_B12_6FSI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC
PB19NO+NC_G12_6FSI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC
PB19NO+NC_R12_6FSI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC



przylutowane przewody o długości 15 cm

Kod produktu	Opis	Waga w kg	Kod
PB19NO+NC_4FS_SI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) - 4 żyły 15 cm + PBP19_3	0,08	85365080
PB19NO+NC_B12_6FSI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12 AC/DC - 6 żył 15 cm + PBP19_3 podświetlenie niebieskie	0,08	85365080
PB19NO+NC_G12_6FSI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12 AC/DC - 6 żył 15 cm + PBP19_3 podświetlenie zielone	0,08	85365080
PB19NO+NC_R12_6FSI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12 AC/DC - 6 żył 15 cm + PBP19_3 podświetlenie czerwone	0,08	85365080

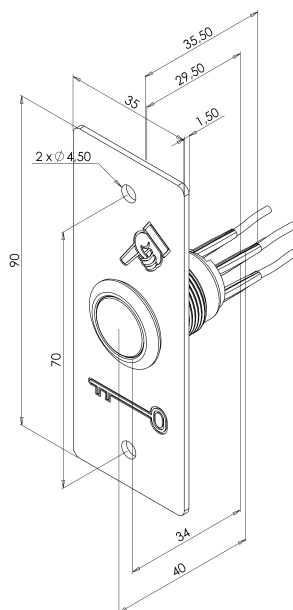

PB19NO+NC_4FS_SI

PRZYCISKI WYJŚCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

wandaloodporne z zaciskami śrubowymi



PB19NO



PB19NO+NC_ST



PB19NO+NC_B12_ST



PB19NO+NC_G12_ST



PB19NO+NC_R12_ST


CECHY PRODUKTU

Typ				
PB19NO	48V DC-2A	-25 +55 °C	65	
PB19NO+NC_ST	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	
PB19NO+NC_B12_ST	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC
PB19NO+NC_G12_ST	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC
PB19NO+NC_R12_ST	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC




Podłączenie w zaciskach śrubowych

Kod produktu	Opis	Waga w kg	Kod
PB19NO	Przycisk stal nierdzewna (NO) zaciski śrubowe	0,02	85365080
PB19NO+NC_ST	Przycisk stal nierdzewna (NO+NC) zaciski śrubowe	0,02	85365080
PB19NO+NC_B12_ST	Przycisk stal nierdzewna (NO+NC) 12 V DC zaciski śrubowe - niebieski	0,02	85365080
PB19NO+NC_G12_ST	Przycisk stal nierdzewna (NO+NC) 12 V DC zaciski śrubowe - zielony	0,03	85365080
PB19NO+NC_R12_ST	Przycisk stal nierdzewna (NO+NC) 12 V DC zaciski śrubowe - czerwony	0,02	85365080

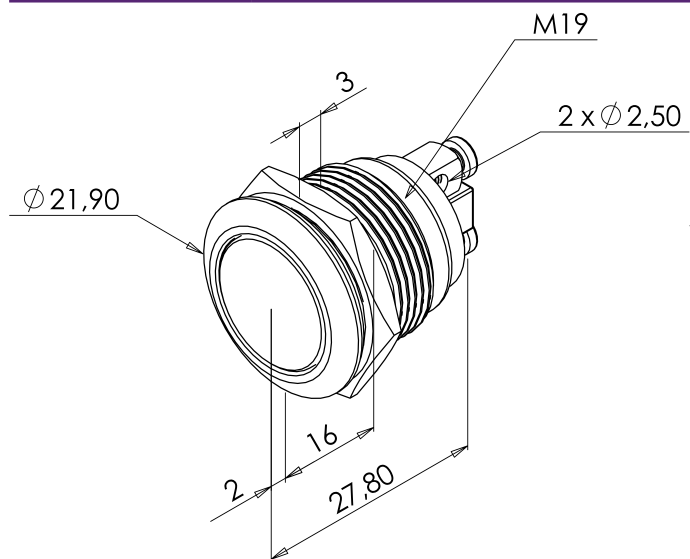

PB19NO

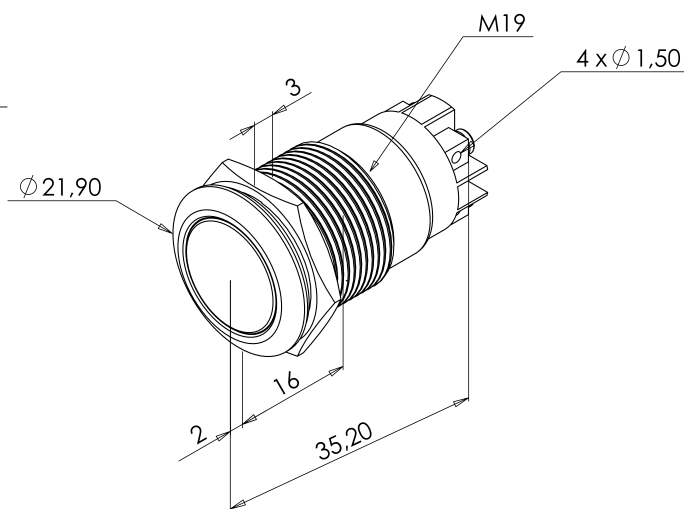

PB19NO+NC_ST

PRZYCISKI WYJŚCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ WĄSKIE

wandaloodporne z zaciskami śrubowymi podtynkowe



PB19NO_SI



PB19NO+NC_ST_SI



PB19NO+NC_B12ST_SI



PB19NO+NC_G12ST_SI



PB19NO+NC_R12ST_SI


CECHY PRODUKTU

Typ				
PB19NO_SI	48V DC-2A	-25 +55 °C	65	
PB19NO+NC_ST_SI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	
PB19NO+NC_B12ST_SI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC
PB19NO+NC_G12ST_SI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC
PB19NO+NC_R12ST_SI	250V AC-2 A 24V DC-1 A	-25 +55 °C	65	12V DC




Podłączenie w terminalu
z zaciskami śrubowymi

Kod produktu	Opis	Waga w kg	Kod
PB19NO_SI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO) + płyta PBP19_3 zaciski śrubowe	0,06	85365080
PB19NO+NC_ST_SI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) + płyta PBP19_3 zaciski śrubowe	0,06	85365080
PB19NO+NC_B12ST_SI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12V DC + płyta PBP19_3 zaciski śrubowe - podświetlenie niebieskie	0,06	85365080
PB19NO+NC_G12ST_SI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12V DC + płyta PBP19_3 zaciski śrubowe - podświetlenie zielone	0,06	85365080
PB19NO+NC_R12ST_SI	Przycisk wyjścia stal nierdzewna (NO+NC) 12V DC + płyta PBP19_3 zaciski śrubowe - podświetlenie czerwone	0,06	85365080

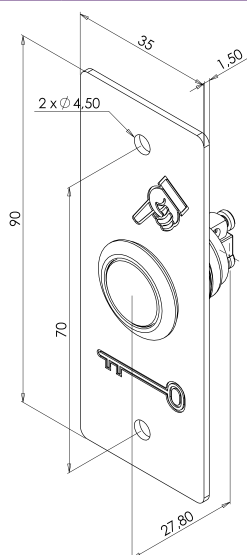


PB19NO_SI

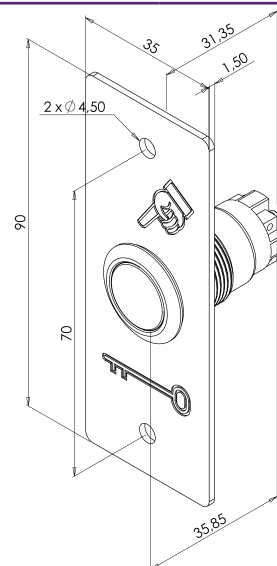

PB19NO+NC_ST_SI

AKCESORIA MONTAŻOWE WĄSKIE

stal nierdzewna

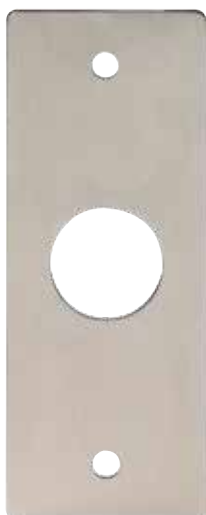

PBP19/FL



PBP19_3



PBP19_4




PBHI1




do wąskich profili

Kod produktu	Opis	Waga w kg	Kod
PBP19/FL	Płyta ze stali nierdzewnej dla PB19 neutralna	0,04	85365080
PBP19_3	Płyta ze stali nierdzewnej dla PB19 z symbolami palec + klucz	0,04	85365080
PBP19_4	Płyta ze stali nierdzewnej dla PB19 z symbolami palec + klucz + braille «PORTE»	0,04	85365080
PBHI1	Napowierzchniowa obudowa ze stali nierdzewnej dla płyty przycisku wąskiego	0,2	85365080

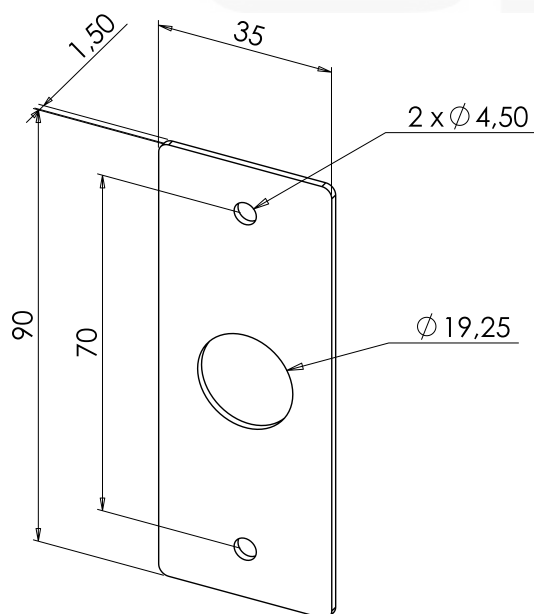

PBP19/FL

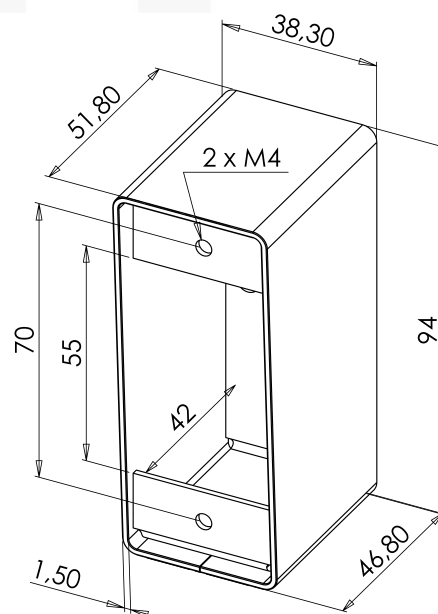

PBHI1

AKCESORIA MONTAŻOWE SZEROKIE

Obudowa ze stali nierdzewnej napowierzchniowa



PBHI2



PBP19_B




PBP19_TL




Możliwość montażu na puszcze 60 mm


Kod produktu	Opis	Waga w kg	Kod
PBHI2	Napowierzchniowa obudowa dla przycisku wyjścia na kwadratowej płycie	0,38	85365080
PBP19_B	Płyta ze stali nierdzewnej dla PB19	0,04	85365080
PBP19_TL	Płyta ze stali nierdzewnej	0,06	85365080

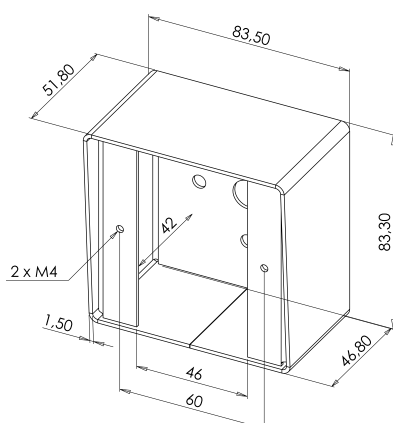

PBHI2

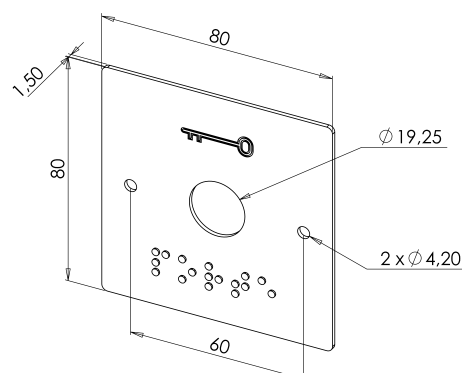

PBP19_B

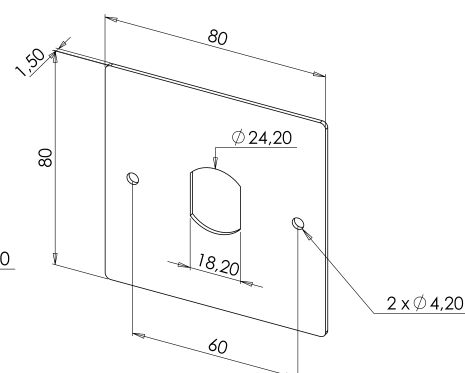

PBP19_TL