



Bezpieczeństwo i monitorowanie drzwi ewakuacyjnych. Palmatic.Basic II – Inteligentne Terminale Kontroli Drzwi Ewakuacyjnych .

Najwyższy stopień bezpieczeństwa dla wyjść awaryjnych oraz dróg ewakuacyjnych w budynkach zapewnia ludziom najszybszą ewakuację w sytuacjach zagrożenia. Stosowanie terminali ewakuacyjnych zapobiega wykorzystywaniu drzwi ewakuacyjnych jako drogi szybkiej ucieczki po dokonaniu kradzieży. Palmatic.Basic II zapewnia swobodną ewakuację, blokuje drzwi przed nieautoryzowanym dostępem, zwiększa poziom zabezpieczenia.

Palmatic.Basic II jest elektronicznym systemem kontroli drzwi ewakuacyjnych, który można łatwo i szybko zainstalować. Terminale spełniają wszelkie wymagania zawarte w dyrektywie dotyczącej stosowania elektrycznych blokad na drogach ewakuacyjnych (ElitVTR). Drzwi można natychmiast odblokować w przypadku zagrożenia przez naciśnięcie przycisku.

Terminale łączą w sobie funkcje sterownika oraz panelu operatora w jednej obudowie. Dzięki temu urządzenie zapewnia bezpieczeństwo, funkcjonalność i łatwość obsługi. Brak skomplikowanych modułów, proste programowanie – profesjonalny sprzęt z jednego źródła. Palmatic.Basic II można podłączyć do systemu sygnalizacji włamania i systemu sygnalizacji pożaru.

Terminale ewakuacyjne są dostępne w wersji natynkowej w kolorach białym i zielonym (RAL 6032).

Palmatic.Basic II współpracuje z różnymi elektromechanicznymi i elektromagnetycznymi blokadami przeznaczonymi dla drzwi ewakuacyjnych posiadających zamki paniczne.

Charakterystyka Terminala Ewakuacyjnego Palmatic.Basic II

12 / 24 V DC / wyjście bezpotencjałowe:

- Zasilanie dodatkowych komponentów
- Alarmowanie
- Dla blokowania/odblokowania drzwi
- Zewnętrzny sygnalizator akustyczny
- Zewnętrzny sygnalizator optyczny
- Styk resetowania
- Odblokowanie
- Zewnętrzna pętla sabotażowa
- Podłączenie Kontakttronu
- Podłączenie sygnału pożarowego
- Blokada elektryczna
- Styk sabotażowy obudowy
- Warunkowe odblokowanie (Kluczem, Kontrola dostępu, Zegar)
- Informacja o stanie drzwi



Właściwości Palmatic.Basic II

- Praca niezależna
- Zaprojektowany w wersji natynkowej
- Terminal - sterownik zintegrowany z panelem operatora
- Integracja z systemem włamaniowym i pożarowym
- Prosta instalacja, łatwe uruchomienie i konserwacja
- Możliwość współpracy z komponentami różnych producentów



Dostępne Funkcje:

Wszystkie ustawienia są łatwo konfigurowalne.

Programowanie ustawień odbywa się dzięki DIP-przełącznikom i potencjometrom.

Ustawiane funkcje systemowe:

- czasowe zwolnienie blokady (zakres od 0,5 do 11 sekund)
- odblokowanie na stałe (deaktywacja)
- zależności czasowe
- odblokowanie sterowane impulsowo
- konfigurowalny alarm wstępny/czas alarmu gł.
- konfiguracja generatora sygnału akustycznego dla wewnętrznego sygnalizatora Alarmu Wstępnego i Alarmu Głównego
- automatyczne alarmowanie
- Informacje stanu za pomocą diod LED

Symbole funkcji oraz diody LED na obudowie w przejrzysty sposób informują użytkownika o stanie aktywności w jakim terminal się znajduje.

- zielona dioda LED sygnalizuje „Drzwi otwarte”
- żółta dioda LED sygnalizuje Alarm
- czerwona dioda LED „Drzwi zamknięte”


Palmatic.Basic II zapewnia bezpieczeństwo i elastyczność wyboru funkcji.

Autonomiczny system sterowania i blokady drzwi ewakuacyjnych na wypadek ucieczki daje ogromne korzyści. Olbrzymią zaletą terminala jest jego prosty montaż, a także łatwy sposób uruchamiania i eliminacji błędów.

Palmatic.Basic II został zaprojektowany jako urządzenie "wszystko w jednym" tak więc nie ma konieczności rozbudowy o dodatkowe płyty.

Oprócz łatwości obsługi i nowoczesnego wyglądu Palmatic.Basic II charakteryzuje przejrzystość niezbędnych funkcjonalności.

Dzięki możliwościom współpracy i podłączenia różnych komponentów występujących na rynku terminal charakteryzuje wyjątkowa elastyczność pozwalająca na integrację i zastosowanie w różnych aplikacjach.

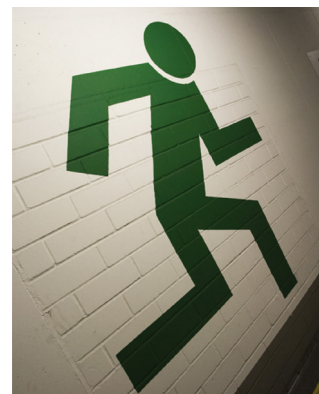

ABI-Sicherheitssysteme GmbH
Sigmaringer Straße 163
D-72458 Albstadt
Telefon: +49 (0) 7431 1289-0
Fax: +49 (0) 7431 1289-60
info@abi-sicherheitssysteme.de
www.abi-sicherheitssysteme.de



ALSET
ul. Wołoska 49,
02-583 Warszawa, Polska
Tel./fax: +48 (22) 6469306
office@alset.pl
www.alset.pl